

PRODUKTDATABLAD

Ceiling fan Leste 445mm 21W CCT

Ceiling Fan Leste | LED-takvifte i standardutførelse som kombinerer lys og ventilasjon



Produktfordeler

- Luftmengde egnet for rom mindre enn 13 m²
- Still inn fargetemperatur etter tidspunkt på dagen og bruk (middag, avslapning, sosiale sammenkomster osv.)
- Juster lysstyrken trinnløst fra 0–100 % for personlig komfort
- Behagelig bruk under søvn takket være lavt støynivå på lav hastighet
- Sommer/vintermodus

Produktfunksjoner

- Luftmengde: maks. 600 m³/h
- Hastighetsnivåer: 1–3 trinn
- Kontrollenhet: fjernkontroll
- Motortype: DC
- CCT: 3000 / 4000 / 6500 K
- Lysstrøm: 2 200 lm
- Dimbar
- Beskyttelsestype: IP20



- Garanti: 3 år for LED, 5 år for vifte

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	21,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	95,000 mA
Startstrøm	12 A
Startsstrøm tid T _{h50}	14 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	160
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	95
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	160
Effektfaktor λ	≥0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Mains voltage


Fotometriske filer

Lysstrøm	1200 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1200 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referansekontrollinnstilling for innebygd lyskilde (Kelvin)	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit / Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	110 °

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	445,00 mm
Høyde	182,00 mm
Produktvekt	600,00 g

503 Service Temporarily Unavailable

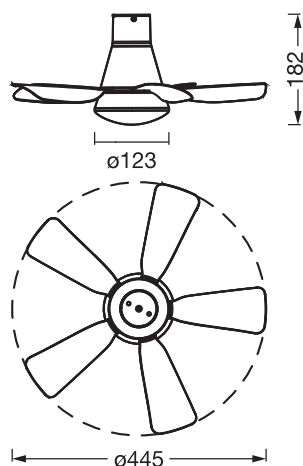

CEILING FAN LESTE 445 20W
CCT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Ja
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	20000

503 Service Temporarily Unavailable

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Utstyr/tilbehør

- Fjernkontroll inkludert
- Krever 2xAAA-batterier (ikke inkludert)

Sikkerhetsråd

- Armaturen må kobles fra strømmettet under installasjon, vedlikehold og ved fjerning av deksel.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Kontroller at vegg eller tak er egnet for montering. Ved usikkerhet, kontakt fagperson
- Unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Utskifting av batteri med feil type som kan omgå sikkerhetsforanstaltningen (for eksempel for noen litiumbatterityper). Kasting av batteri i ild eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av batteri, som kan føre til eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	CEILING FAN LESTE
	Samsvarserklæringer	Ceiling Fan Leste

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075857735	Sammenleggbar eske 1	157 mm x 157 mm x 204 mm	699.00 g	5.03 dm³
4099854811159	Shipping box 12	492 mm x 337 mm x 439 mm	9101.00 g	72.79 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn

503 Service Temporarily Unavailable

en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

503 Service Temporarily Unavailable