

HD 5/15 CX PLUS

Høytrykksvaskeren HD 5/15 CX Plus er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel, 15 m slange og turbodüse.



Artikkelnr.

1.520-932.0

- Automatisk trykkavlastning
- For horisontal og vertikal bruk
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

Tekniske data

		4054278164601
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 230 / 50
Vangjennomstrømning	l/t	500
Tilførselstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / MPa	150 / 15
Maks. trykk	bar / MPa	200 / 20
Effekt	kW	2,8
Strømledning	m	5
Dysetørrelse	mm	32
Vekt (med tilbehør)	kg	28,3
Vekt inkl. emballasje	kg	31,2
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange	m	15
Strålerør/ Spraylans	mm	840
3-trinnsdyse (0°/25°/40°)		manuell
Rotojet-dyse/ Turbodyse		■
Slangetrommel		■
Rengjøringsmiddelfunksjon		Oppsug
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse



Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

- EASY!Force høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt!
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.



Mobilitet

- Integriert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Kompakt konstruksjon.



Fleksibilitet

- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.
- Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	■
LED lys for strålerør	6	2.680-002.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Strålerør forlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0		<input type="checkbox"/>
Dobbellanser				
Dobbel strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKSLANSER				
Vinkellanser				
WC-Strålerør	15	4.112-029.0	Sprededyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0		<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Lanse for takrennerrengjøring	18	2.112-015.0		<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	20	4.321-380.0		<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-045.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 035	22	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 035	23	4.114-040.0	Keramisk dyse og bærereng	<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 032	24	4.117-027.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard				
Høytrykkslange, 15 m, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	25	6.110-036.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	26	6.110-026.0		<input type="checkbox"/>
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar	28	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER			
Standard med skrukobling i begge ender			
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-030.0 Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-032.0 Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-042.0 Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-045.0 40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-059.0 15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-060.0 40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-041.0	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider			
Høytrykkslange Longlife, 30 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-023.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-027.0 "Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri			
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	42	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	43	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	<input type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	44	2.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 034	45	2.113-042.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 034	46	2.113-000.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	47	2.113-003.0		<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	48	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	49	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	50	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	51	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	52	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	53	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 30 m	54	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	55	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	56	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING			
Rørrengjøringsdyser			
Rørrengjøringsdyse	57	5.763-015.0 Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
	58	5.763-020.0 Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	59	5.763-017.0 Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	60	6.415-428.0 Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE			
Overflatevaskere FR Classic			
FR Classic surface cleaner	61	2.111-016.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30			
Add-on kit Gummileppe	62	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 5 m	63	4.440-939.0	<input type="checkbox"/>
Slangefeste	64	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
Smussfanger	65	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30	66	2.111-010.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30			
FR 30	67	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME			
Overflaterengjører FR 30	68	2.111-013.0 Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR			
Dysesett for FR, 450 l/h - 500 l/h	69	2.640-482.0 for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV			
Dysesett for FRV, 035	70	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic				
Dysesett for FR Classic, 034	71	2.885-313.0	<input type="checkbox"/>	
Overflatevaskere FRV 30 ME				
Sugeslange FRV 30 me	72	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>	
FRV 30 ME	73	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	74	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>	
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	75	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>	
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	76	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>	
Skumkanon Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	77	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>	
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	78	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>	
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	79	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	80	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	81	2.111-009.0	500-600 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	82	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	83	4.769-005.0	<input type="checkbox"/>	
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	84	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikelnr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER			
Dyseinnsatser			
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	85	4.769-001.0	For lavtrykk. <input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING			
Hurtigkobling	86	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge. <input type="checkbox"/>
"Han" kobling	87	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge. <input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING			
Add-on kit mud sukker	88	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING			
Startstrøm-redusering	89	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen. <input type="checkbox"/>
KOBLINGER			
Roterende kobling			
Svivelkobling	90	4.111-021.0	<input type="checkbox"/>
Kontakter			
Dysekobling	91	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	92	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	93	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	94	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	95	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	96	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	97	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	98	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 x 1,5 tilkobling. <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	99	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	100	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	101	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	102	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	103	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	104	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	105	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	106	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	107	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	108	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	109	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	110	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	111	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	112	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

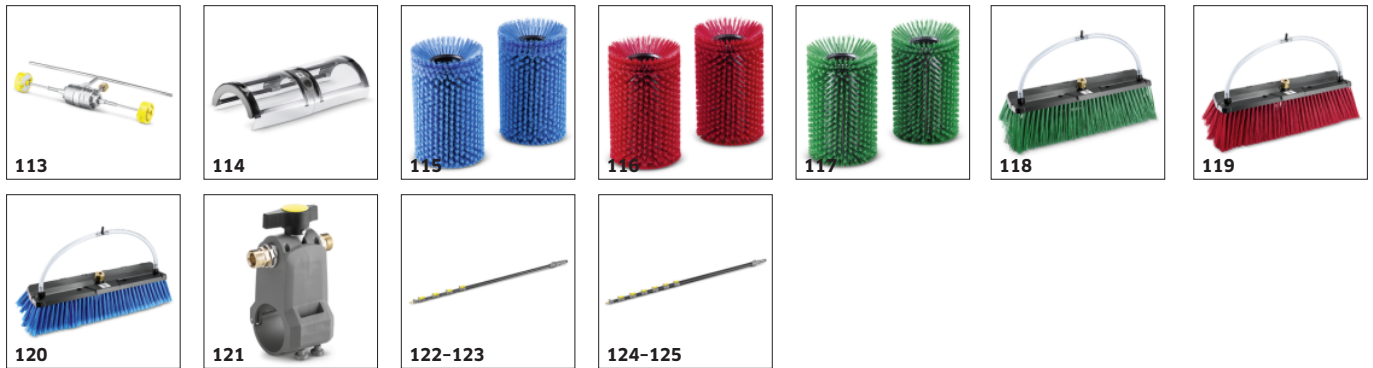

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	113	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	114	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	115	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	116	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	117	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	118	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	119	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	120	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	121	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 F	122	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	123	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	124	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	125	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 14 C	126	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



127



128-129



130



131



132-134



135



136



137



139



140

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL			
Teleskopstang			
TL adapter for høyt trykk	127	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.
SANDVASKINGSUTSTYR			
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)			
Sandvaskesett med mengderegulering	128	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.
Sandvaskesett uten mengderegulering	129	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.
Dysepakker for sandblåsing			
Nozzle pack TR wet jet set 0035	130	2.112-021.0	
Borkarbiddyser			
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	131	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)
VANNTILKOBLING			
Geka kobling			
Gekakobling	132	6.388-461.0	med slangestrekker
	133	6.388-455.0	Med slangestrekker.
Gekakobling med indre gjenger R2	134	6.388-465.0	
Gekakobling	135	6.388-473.0	med hungjenger
Sugefilter			
Vannfilter	136	6.414-956.0	
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	137	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing
Finmasket vannfilter			
Add-on kit water filter universal	138	2.637-020.0	
Finmasket vannfilter med adapter	139	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m
Vanntilførselsslanger			
Vanntilførselsslange	140	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



141



142



143



144



145



146



147



16, 148

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING			
Vanntilførselsslanger			
Vanntilførselsslange	141	4.440-207.0 ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
Tilbakeslagsventil			
Tilbakeslagsventil	142	2.641-374.0	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Vaskebørste med hurtigkobling			
Påmonterbar vaskebørste	143	4.762-497.0	<input type="checkbox"/>
Vaskebørste for påskyvning	144	4.113-001.0 I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster			
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	145	4.113-004.0 For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	146	4.113-003.0 Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	147	9.549-009.0 Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykksslange og adapter for tilkobling til høytrykksslange.	<input type="checkbox"/>
HØVTRYKKSLSANSER			
Fleksibel strålerør, 1050 mm	148	9.549-017.0 Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlansse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør